

## Avide LED Szalag 5-24V 48W Fényerőszabályzó Mini 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VMDIMM-48W-3KDC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC">avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-04-25

Oldalszám: 1/4

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562287101
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 50/d 700/k 16800/r
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	48W
Feszültség tartomány:	5-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 5-24V 48W Fényerőszabályzó Mini 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VMDIMM-48W-3KDC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC">avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-04-25

Oldalszám: 2/4

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	12mm
Hosszúság:	32mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562287101
Csomagolás:	1/b 50/d 700/k 16800/r
Méret:	125mm x 90mm x 10mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

## KARTON

Vonalkód:	5999562287118
Csomagolás:	1/b 50/d 700/k 16800/r
Méret:	380mm x 320mm x 390mm
Nettó súly:	9,52kg
Bruttó súly:	10,99kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	24karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	228,48kg
Bruttó súly:	263,76kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide LED Szalag 5-24V 48W Fényerőszabályzó Mini 3 Gombos Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VMDIMM-48W-3KDC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC">avidelighting.hu/qr/ABLS12VMDIMM-48W-3KDC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 3/4

## TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide Mini LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható a fényereje és annak módja a vezérlőn található nyomógombok segítségével.

## A vezérlő funkciói:

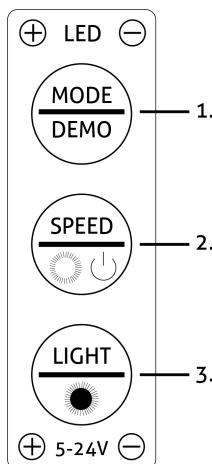

1. Módválasztás
- 2/a. Bekapcsolás
- 2/b. Sebesség (világítási módok esetén)
- 2/c. Fényerőállítás (statikus színek esetén)
- 2/d. Kikapcsolás (1 másodperces nyomvatartás)
3. Statikus világítás

## Világítási módok:


1. Statikus világítás állítható fényerővel
2. Villogás
3. Fényerő ingadozás
4. Lélegző effekt

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

## Bekötés:

A vezérlő kimeneti oldalán ( + LED - ) található DC apa csatlakozónkat csatlakoztassuk a LED-szalagunkhoz. Ha a LED-szalagunk 2 eres vezetékkel van a LED szalagunkhoz forraszthatunk vagy gyors csatos vezetékösszekötővel összekapcsolhatjuk. Fontos, hogy a piros vezetékét a piros, a feketét pedig a fekete vezetékhez csatlakoztassuk. A

vezérlő bemeneti oldalán (+ 5-24V -) található DC anya csatlakozóhoz csatlakoztassuk a tápegységünk DC apa csatlakozóját.

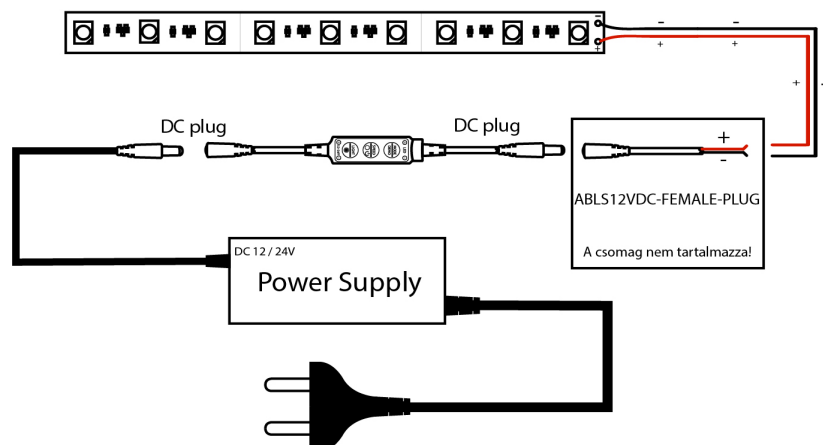

**A vezérlő alkalmas 5V, 12V és 24V -os működésre is.**

Ha 5V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 5V-os legyen!

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!