

## Avide LED Szalag 12V 72W Fényerőszabályzó 9 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V9KDIMM-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-10-13

Oldalszám: 1/4

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562287040
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	72W
Feszültség tartomány:	5-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12V 72W Fényerőszabályzó 9 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V9KDIMM-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-10-13

Oldalszám: 2/4

### TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	12mm
Hosszúság:	37mm

### TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562287040
Csomagolás:	1/b
Méret:	85mm x 130mm x 10mm
Nettó súly:	39,2g
Bruttó súly:	44,2g

### KARTON

Vonalkód:	5999562287057
Csomagolás:	1/b
Méret:	410mm x 410mm x 240mm
Nettó súly:	0,039166kg
Bruttó súly:	0,0441666kg


### RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,039166kg
Bruttó súly:	0,0441666kg

### TERMÉK KÉP



### KÖRVONAL



**Avide LED Szalag 12V 72W Fényerőszabályzó 9 Gombos RF Távirányító és Vezérlő**

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V9KDIMM-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V9KDIMM-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:




Kiállítás: 2022-10-13

Oldalszám: 3/4

**TERMÉKLEÍRÁS**

Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. A mellékelt rádiófrekvenciás távirányítón található 9 nyomógomb segítségével lehetőségünk van a LED-szalag be- és kikapcsolására és annak fényerőszabályzására. Ezzel a LED szalag vezérlővel és távirányítóval egyszerre 1 db egyszínű LED-szalag vezérelhető.

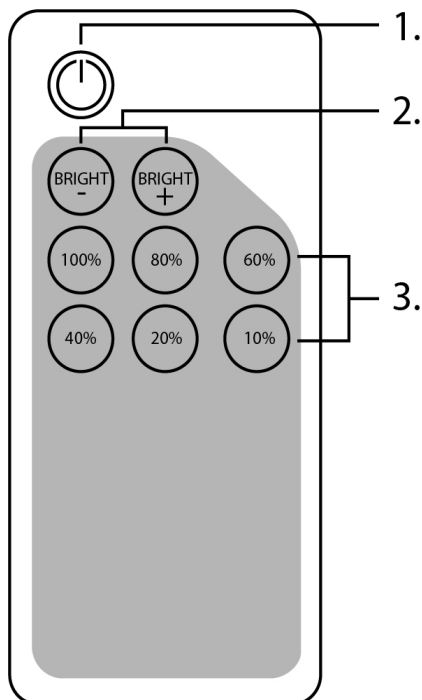**Távirányító funkciói:**


1. Be- és kikapcsolás
2. Fényerő csökkentés / növelés
3. Előre beállított fényerő gombok (6db)

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

**Beszereles:**

A tápegységet a bemeneti oldalhoz csatlakoztatjuk (+ 5-24V -) felirattal ellátott oldal, a LED-szalagot

pedig a (+ LED -) kimeneti oldalhoz.

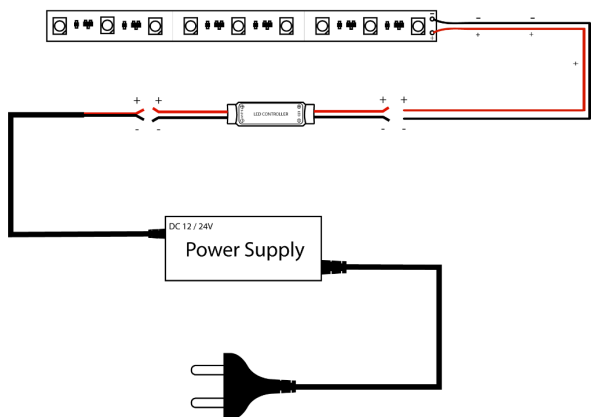

**A vezérlő alkalmas 5V, 12V és 24V -os működésre is.**

Ha 5V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 5V-os legyen!

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!