

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-02

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562287026
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 100/k
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	48W
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-02

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	34mm
Hosszúság:	49mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562287026
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	90mm x 40mm x 52mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	16g

KARTON

Vonalkód:	5999562287033
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	
Nettó súly:	1,36kg
Bruttó súly:	1,6kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,016kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítás: 2024-05-02

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. A mellékelt infravörös jelátvitelű távirányítón található 4 gomb segítségével lehetőségünk van a LED-szalag be- és kikapcsolására és annak fényerőszabályzására. Ezzel a LED szalag vezérlővel és távirányítóval 1 db egyszínű LED-szalag vezérelhető.

Távirányító funkciói:

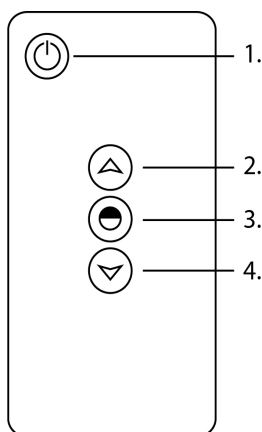


1. Be- és kikapcsolás
2. Fényerő növelése
3. 50% Fényerő
4. Fényerő csökkentés

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

Bekötés:

A 2 eres vezetékkel ellátott LED-szalagunkat forrasztással vagy gyors vezetékösszekötő segítségével csatlakoztassuk a vezérlő kimeneti oldalához. **Fontos, hogy a piros vezetéket a piroshoz, a feketét a feketéhez csatlakoztassuk** A vezérlő bemeneti oldalán található DC anya csatlakozóhoz csatlakoztassuk a DC apa csatlakozóval ellátott tápegységünket.

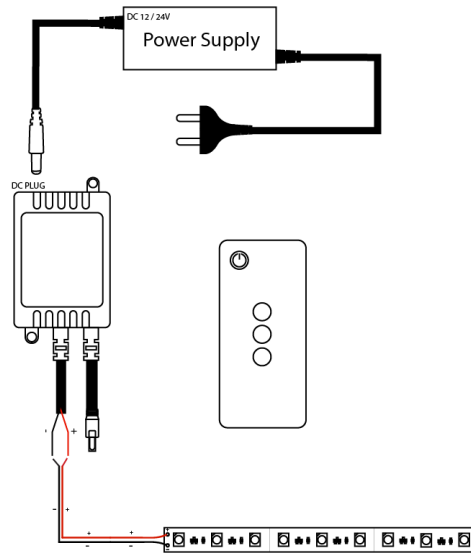

A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!