

Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-02

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916323
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-05-02
Oldalszám: 2/3**TERMÉKMÉRET**

Magasság:
Szélesség:
Hosszúság:

TERMÉKDOBOZ

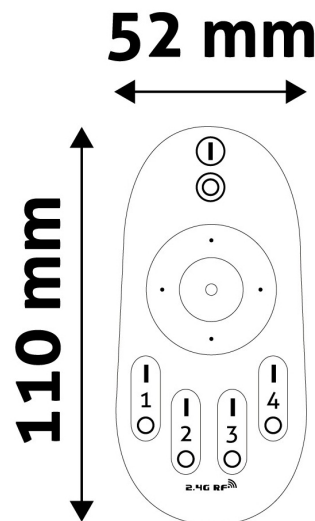
Vonalkód:	5999097916323
Csomagolás:	1/b
Méret:	115mm x 55mm x 25mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

KARTON

Vonalkód:	5999097916330
Csomagolás:	1/b
Méret:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-02

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A távirányító önmagában nem képes vezérelni egy LED-szalagot, a használatához szükség van legalább 1 db vezérlőegységre is, amit a csomag nem tartalmaz.

A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VDIMM-RFR-4Z, ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-SET

Fontos, hogy a távirányító használatához 2db AA elem behelyezése szükséges! Használat előtt a távirányítót párosítani kell a vezérlő egység(ek)hez, ellenkező esetben a vezérlés nem fog működni!

FIGYELEM!

A vevőegységet és a távirányítót a bekötést követően párosítani kell!

Párosítás:

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport bekapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 3x felvillan egymás után, akkor a párosítás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Leválasztás

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport kikapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 9x felvillan egymás után, akkor a leválasztás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Megjegyzés:

Egy távirányító számtalan vezérlőt képes irányítani, viszont egy vezérlő csak kettő távirányítóval tud kapcsolatot létesíteni.