

## Avide LED Szalag 12V 72W RGB 24 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V24KRGB-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítva: 2022-10-13

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562286920
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 100/k
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	72W
Feszültség tartomány:	5-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12V 72W RGB 24 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V24KRGB-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-10-13

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	13mm
Hosszúság:	39mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562286920
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	
Nettó súly:	43g
Bruttó súly:	49g

## KARTON

Vonalkód:	5999562286937
Csomagolás:	1/b 100/k
Méret:	
Nettó súly:	4,3kg
Bruttó súly:	4,9kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,043kg
Bruttó súly:	0,049kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide LED Szalag 12V 72W RGB 24 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V24KRGB-72W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V24KRGB-72W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



QR kód:  
Kiállítva: 2022-10-13  
Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide RGB LED-szalag vezérlővel az RGB LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható annak fényereje és módja a rádiófrekvenciás távirányítón található 24 nyomógomb segítségével.


A vezérlő RGB LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

#### Bekötés:

A LED-szalagunk tűskés csatlakozóval ellátott végét egyszerűen csatlakoztassuk a vezérlő kimeneti oldalához.

**Fontos, hogy a nyíl a vezérlőn és a nyíl a LED-szalag csatlakozóján egymással szembe kerüljön**

A vezérlő bemeneti oldalán található DC anya csatlakozóhoz csatlakoztassuk a DC apa csatlakozóval ellátott tápegységünket. Ha a tápegység nem rendelkezik ilyen csatlakozóval, akkor egy "ABLS12VDC-MALE-PLUG" termékkódú DC-apa csatlakozóra is szükségünk lesz a bekötéshez.

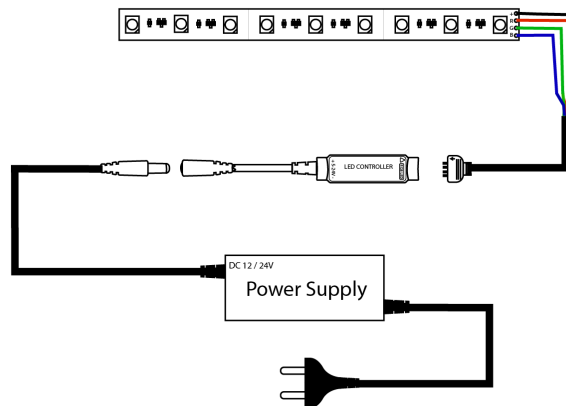

**A vezérlő alkalmas 5V, 12V és 24V -os működésre is.**

Ha 5V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 5V-os legyen!

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!